


- 1 **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**  
TOPCOLOR PROTEX Quartz Grund Universal
- 2 **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:**  
Partijos numeris nurodytas ant kiekvienos pakuotės
- 3 **Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**  
IST 3596256-01:2003/14K:2024
- 4 **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**  
Protex Quartz Grund Universal skirtas tinko, betono, asbestcemenčio, silikatbetonio, keramzitbetonio, silikatinių ir keraminių plytų paviršių gruntavimui pastatų išorėje ir viduje, prieš tinkuojant struktūriniais tinkais PROTEX Siloksan ar PROTEX Silicone
- 5 **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:**  
UAB „TOPCOLOR“ Neries krantinė 16, Kaunas 48402
- 6 **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:**  
Sistema 2+
- 7 **Paskirtosios įstaigos pavadinimas:**  
Notifikuota sertifikavimo įstaiga SPSC atliko gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir įvertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą SPSC-9390 (galioja iki 2027 10 07)
- 8 **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

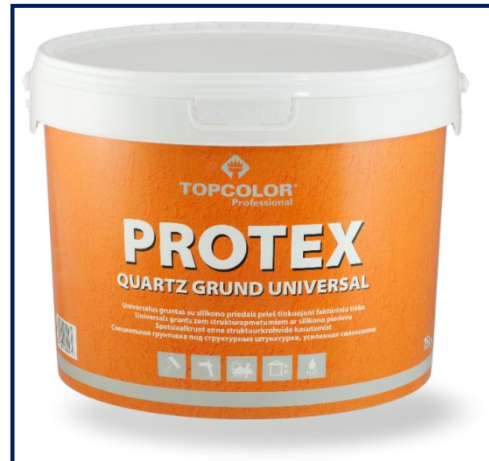

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS	STANDARTO NUORODA
Paviršiaus išdžiuvimo trukmė, mln	<90	LST EN ISO 1517:2002
Nelaklių junginių kiekis	≥60	LST EN ISO 3251:2008

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

**UAB „TOPCOLOR“  
Technologas  
Kaunas 2024 10 07**

*Roula Benastovis*

